

Ferragens

CATÁLOGO

DE PRODUTOS



TEL: (47) 3456-0925
SITE: WWW.PONTOTELAS.COM

**TELA
SOLDADA**



TITAN

Fio 2,50mm / Malha 5x15cm



Titan é a mais forte do mercado. Produzida com arame de 2,50mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x15cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

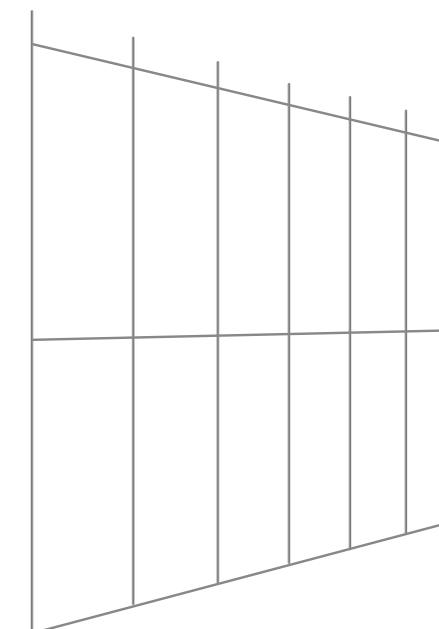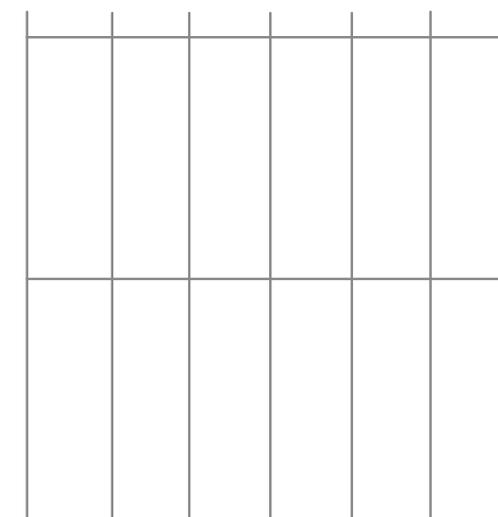

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m

CARACTERÍSTICAS

Bitola		2,50mm
Malha		5x15cm
Material		Arame galvanização pesada 180g/m ²
Comprimento		25m Lineares

**TELA
SOLDADA**



MORADA

Fio 2,30mm / Malha 5x15cm



Morada é ideal para cercamentos de casas, empresas e terrenos em geral. Produzida com arame de 2,30mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x15cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

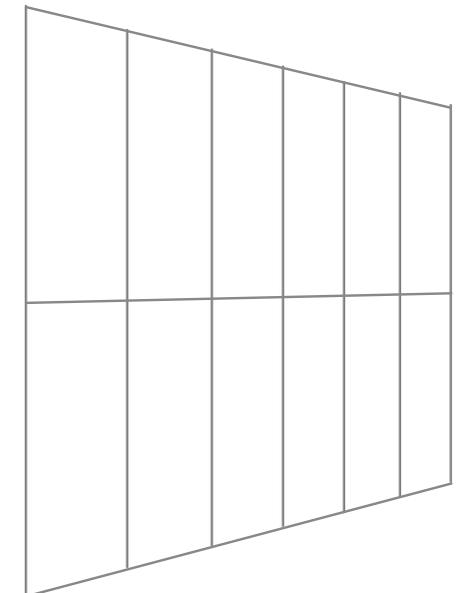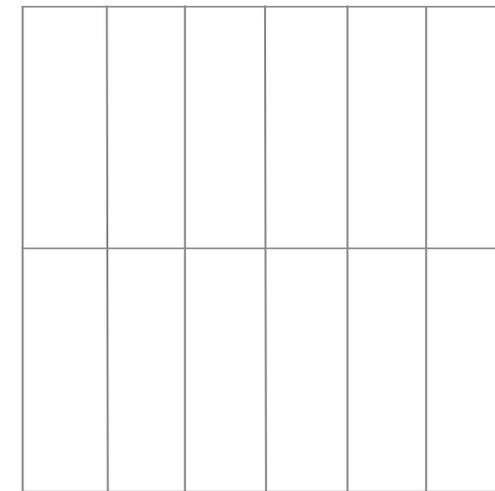

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m

CARACTERÍSTICAS

Bitola		2,30mm
Malha		5x15cm
Material		Arame galvanização pesada 85g/m ²
Comprimento		25m Lineares

**TELA
SOLDADA**

MORADA LEVE



Fio 1,90mm / Malha 5x10cm



Morada Leve é ideal para cercamentos residenciais e fechamentos de terrenos em geral. Produzida com arame de 1,90mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x10cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

Esse modelo de tela alambrado é uma das melhores opções custo x benefício, pois além de uma ótima resistência e estética possui custo baixo.

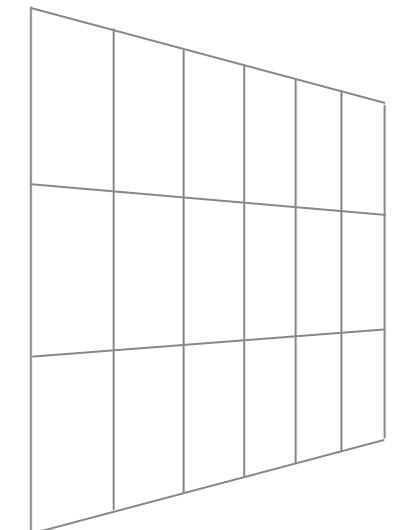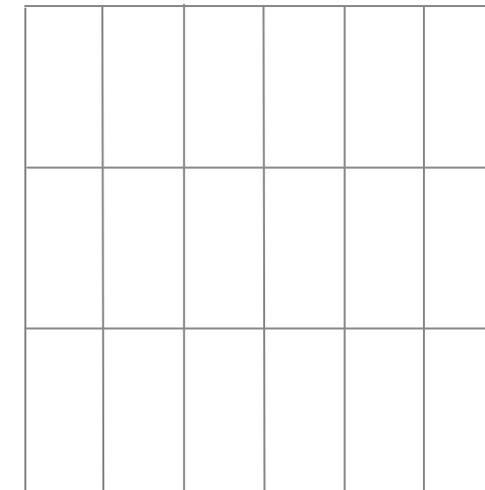

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m


CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,90mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

**TELA
SOLDADA**



MULTY USO

Fio 1,65mm / Malha 5x5cm

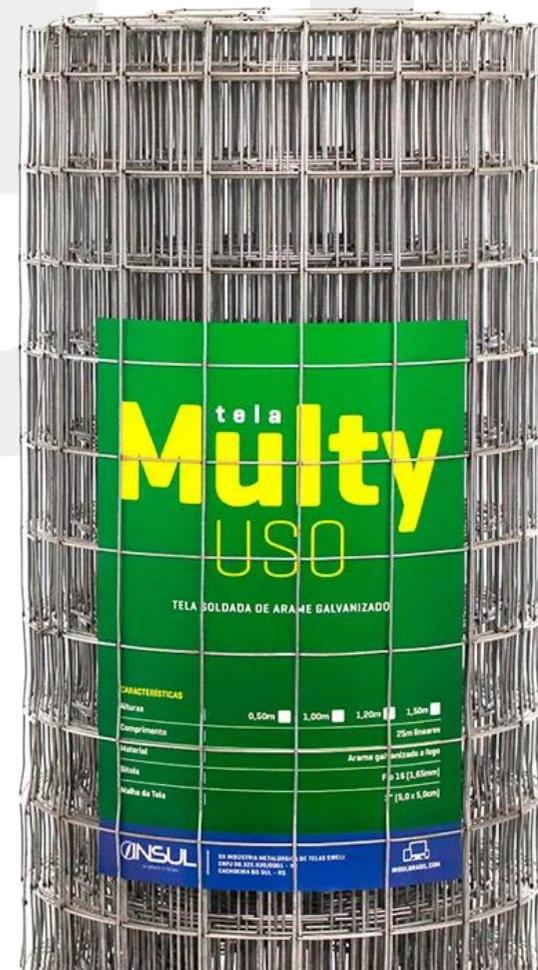

Multy Uso é ideal para cercamentos e fechamentos em geral. Produzida com arame de 1,65mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x5cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

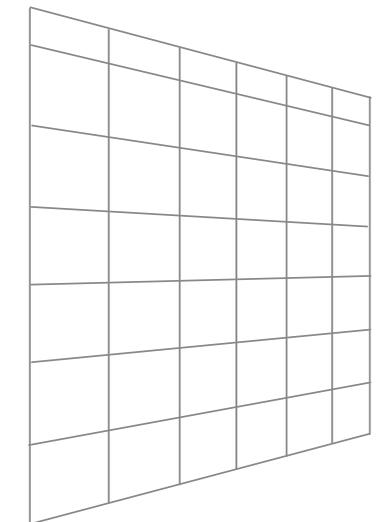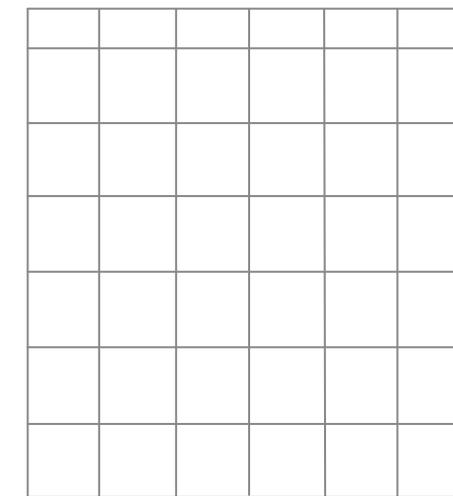

ALTURA

- 0,50m
- 1,00m
- 1,20m
- 1,50m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm
Malha	5x5cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

**TELA
SOLDADA**



MULTY LEVE

Fio 1,65mm / Malha 5x10cm



Multy Leve é a melhor opção para cercamentos simples e com baixo custo, como divisão de áreas e cercamentos de horta e jardim.

É um modelo fácil de manusear, Produzida com arame de 1,65mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x10cm impede a passagem de animais pequenos e também objetos, e cada rolo mede 25m de comprimento.

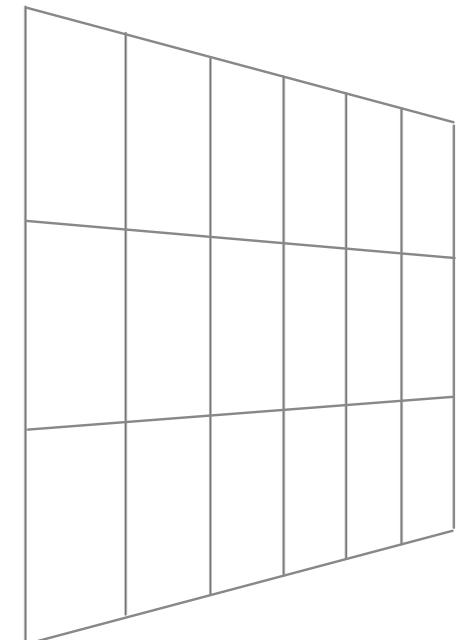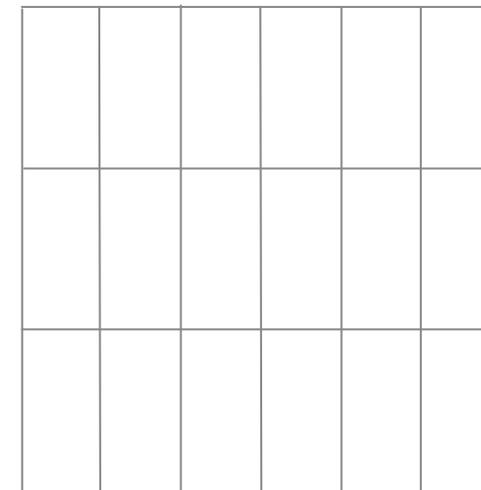

ALTURA

- 1,00m
- 1,20m
- 1,50m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

**TELA
SOLDADA**

MORADA OPEN



Fio 2,30mm / Malha 6,5x15cm



Morada Open é ideal para cercamentos de casas, empresas e terrenos em geral.

É um modelo fácil de manusear, Produzida com arame de 2,30mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 6,5x15cm.

pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

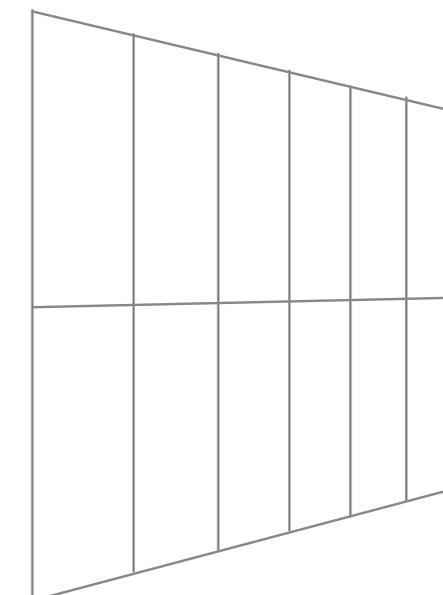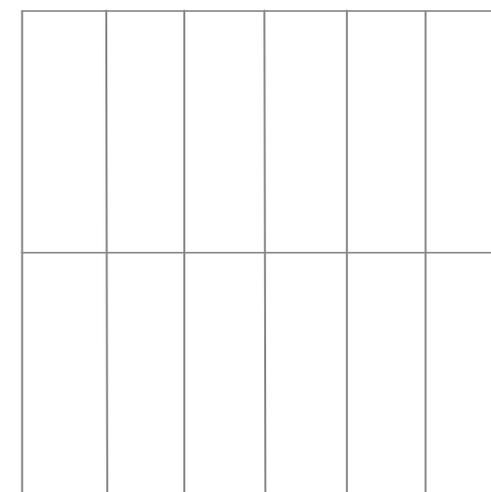

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m


CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

**TELA
SOLDADA**


MULTY MAX SERRALHERIA

Fio 1,65mm / Malha 5x10cm

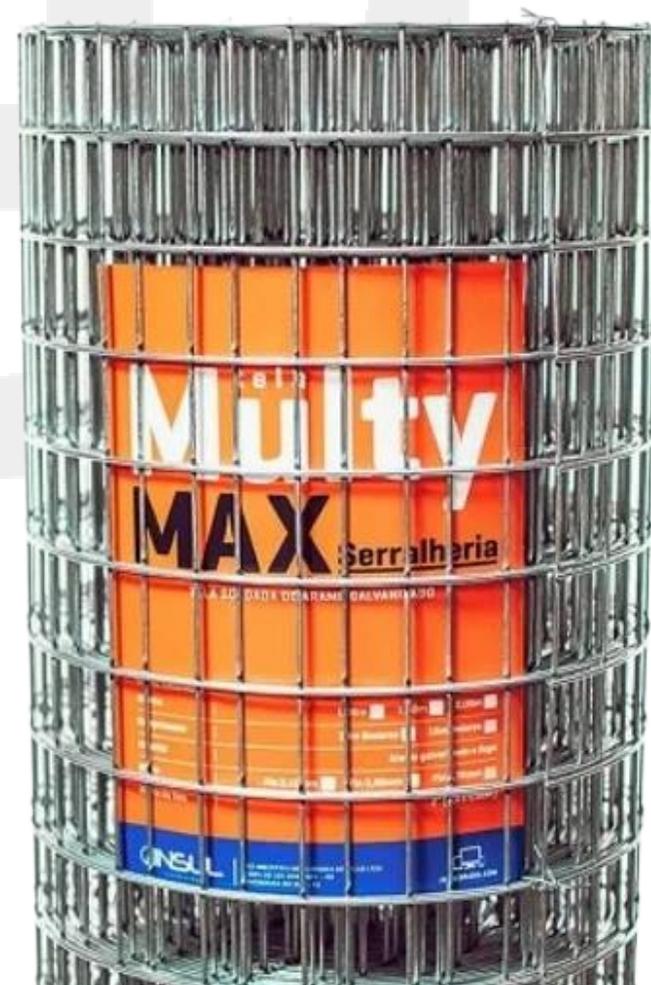

Multy Max é ideal para cercamentos e fechamentos de terrenos em geral.

Produzida com arame de 2,77mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x5cm impede a passagem de animais pequenos e também objetos, e cada rolo mede 15m de comprimento.

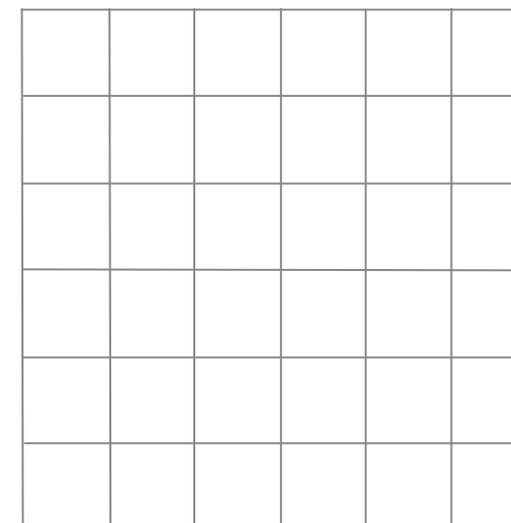

ALTURA

1,00m
1,50m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,77mm
Malha	5x50cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	15m Lineares

**TELA
SOLDADA**



TELA FACHADA DE REFORÇO

Fio 1,24mm / Malha 25x25cm



A tela para revestimento Comep tem como finalidade a prevenção do surgimento de fissuras no revestimento de fachadas. Indicada para suportar tensões provenientes da dilatação e retração do revestimento de argamassa, evitando o surgimento de trincas, distribuindo assim, as tensões ao longo do revestimento.

Produzida com arame de 1,24mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 25x25cm impede a passagem de animais pequenos e também objetos, e cada rolo mede 25m de comprimento.

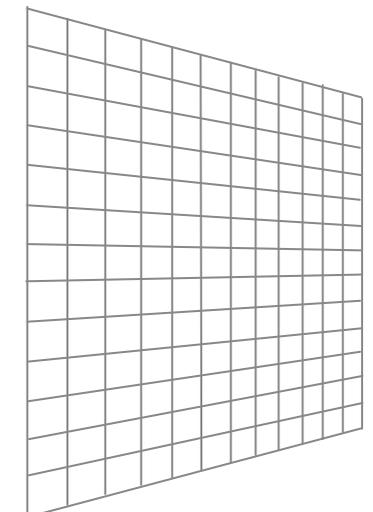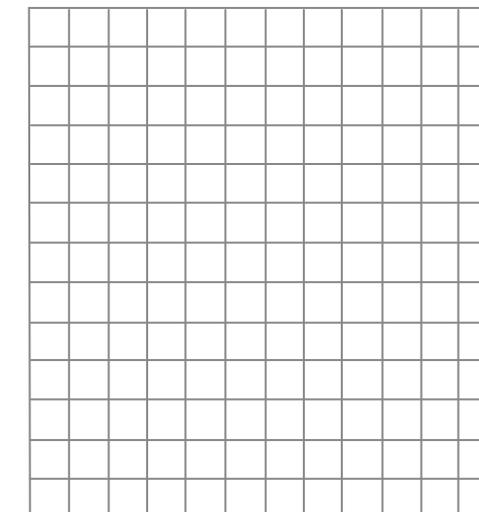

ALTURA

0,50m
1,00m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,24mm
Malha	25x25cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares



TEL: (47) 3456-0925

SITE: WWW.PONTOTELAS.COM