

Ferragens

CATÁLOGO

DE PRODUTOS



TEL: (47) 3456-0925
SITE: WWW.PONTOTELAS.COM

**TELA
SOLDADA**



TITAN

Fio 2,50mm / Malha 5x15cm



Titan é a mais forte do mercado. Produzida com arame de 2,50mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x15cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

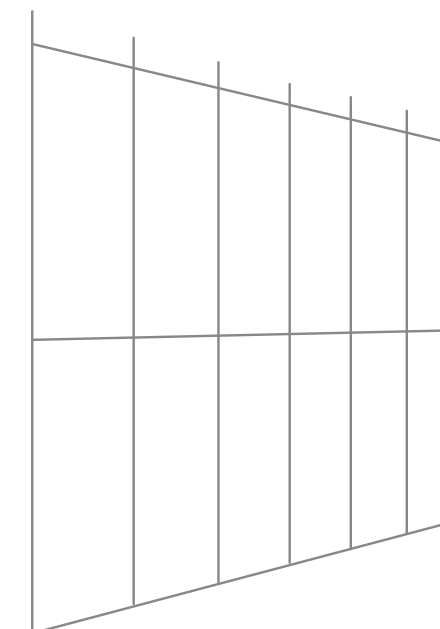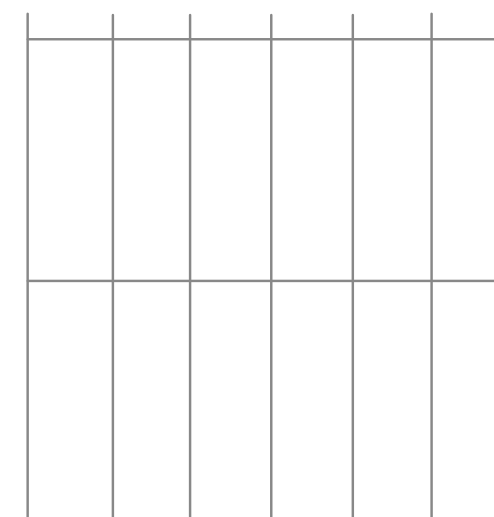

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,50mm
Malha	5x15cm
Material	Arame galvanização pesada 180g/m²
Comprimento	25m Lineares

TELA
SOLDADA



TITAN MAX

Fio 2,76mm / Malha 5x15cm



Titan é a mais forte do mercado. Produzida com arame de 2,76mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x15cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

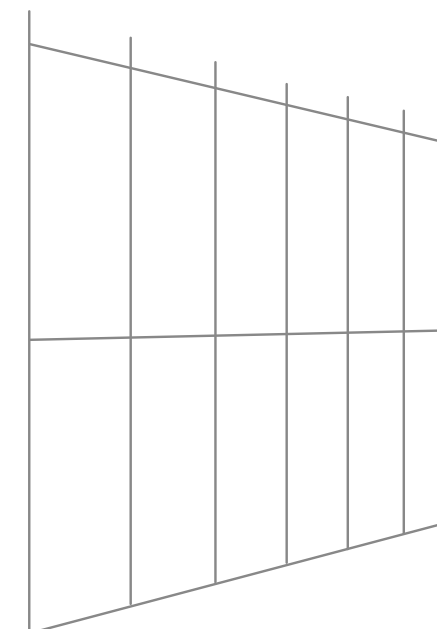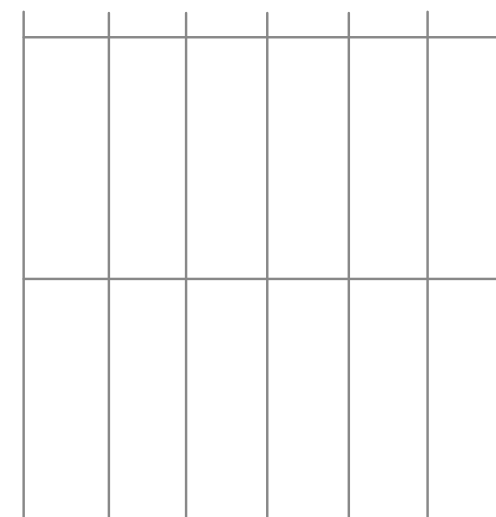

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,76mm
Malha	5x15cm
Material	Arame galvanização pesada 180g/m ²
Comprimento	25m Lineares

TELA
SOLDADA



MORADA

Fio 2,30mm / Malha 5x15cm



Morada é ideal para cercamentos de casas, empresas e terrenos em geral. Produzida com arame de 2,30mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x15cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

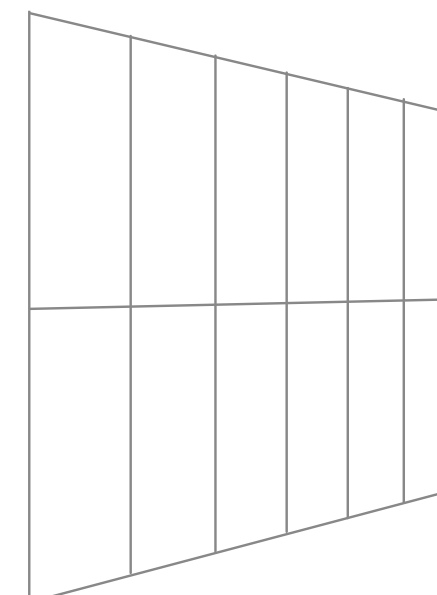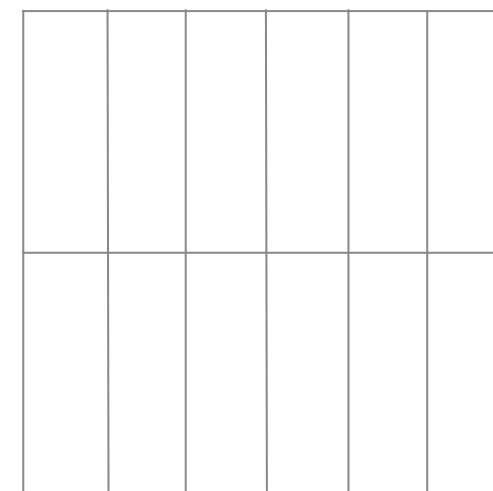

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,30mm
Malha	5x15cm
Material	Arame galvanização pesada 85g/m²
Comprimento	25m Lineares

TELA
SOLDADA

MORADA LEVE



Fio 1,90mm / Malha 5x10cm



Morada Leve é ideal para cercamentos residenciais e fechamentos de terrenos em geral. Produzida com arame de 1,90mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x10cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

Esse modelo de tela alambrado é uma das melhores opções custo x benefício, pois além de uma ótima resistência e estética possui custo baixo.

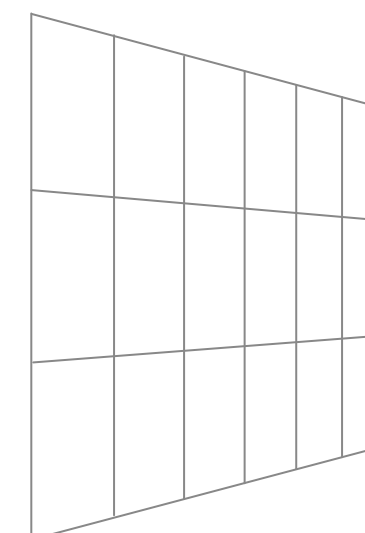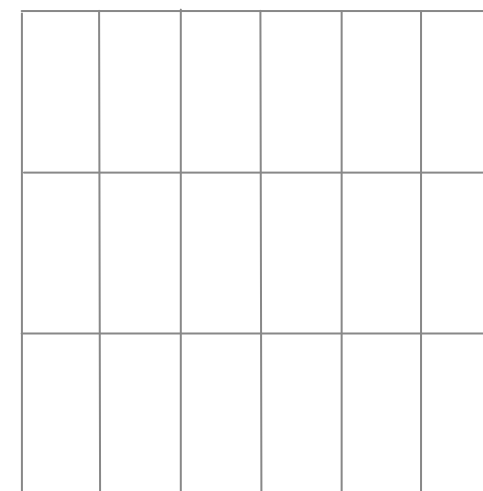

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,90mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

TELA
SOLDADA



MULTY USO

Fio 1,65mm / Malha 5x5cm



Multy Uso é ideal para cercamentos e fechamentos em geral. Produzida com arame de 1,65mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x5cm e cada rolo mede 25m de comprimento.

Pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

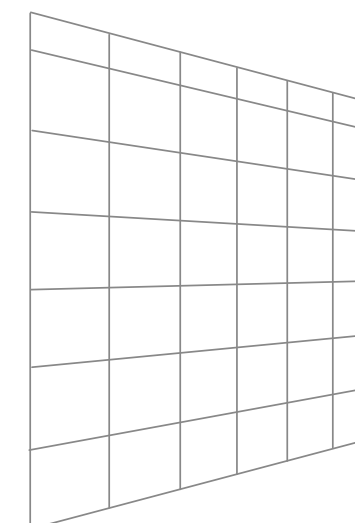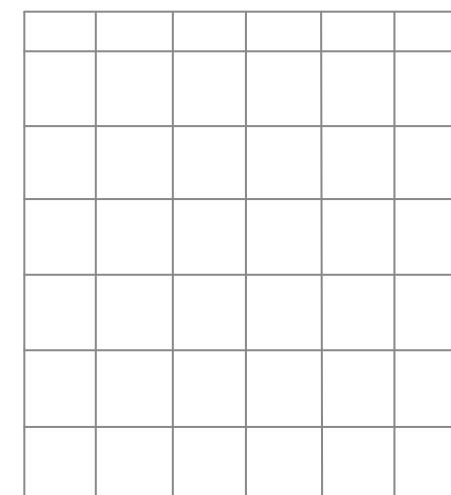

ALTURA

0,50m
1,00m
1,20m
1,50m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm
Malha	5x5cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

TELA
SOLDADA



MULTY LEVE

Fio 1,65mm / Malha 5x10cm



Multy Leve é a melhor opção para cercamentos simples e com baixo custo, como divisão de áreas e cercamentos de horta e jardim.

É um modelo fácil de manusear, Produzida com arame de 1,65mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x10cm impede a passagem de animais pequenos e também objetos, e cada rolo mede 25m de comprimento.

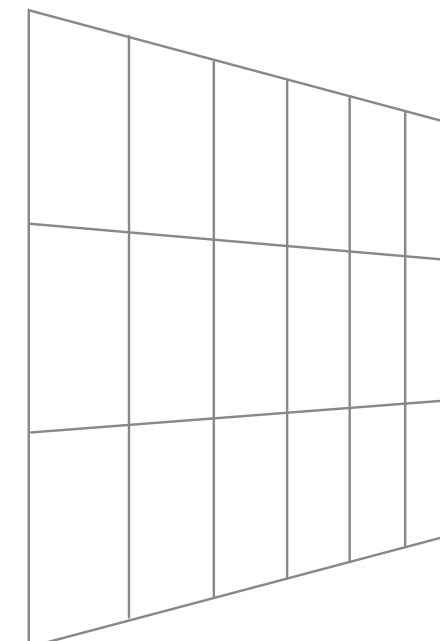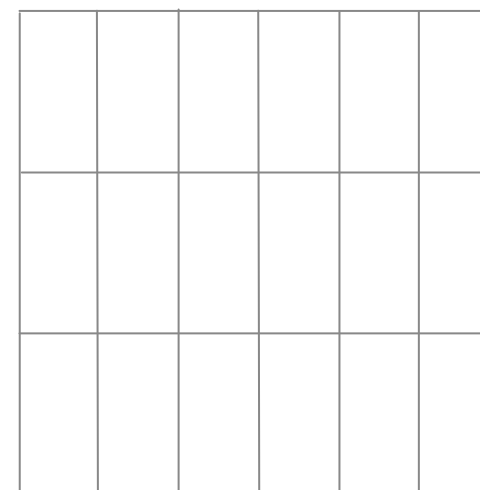

ALTURA

1,00m

1,20m

1,50m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

TELA
SOLDADA

MORADA OPEN



Fio 2,30mm / Malha 6,5x15cm



Morada Open é ideal para cercamentos de casas, empresas e terrenos em geral.

É um modelo fácil de manusear, Produzida com arame de 2,30mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 6,5x15cm.

pode ser instalada em mourões de madeira com auxílio de grampos, e em mourões de concreto e de metal utilizando-se de arames, parafusos ou outro sistema de fixação.

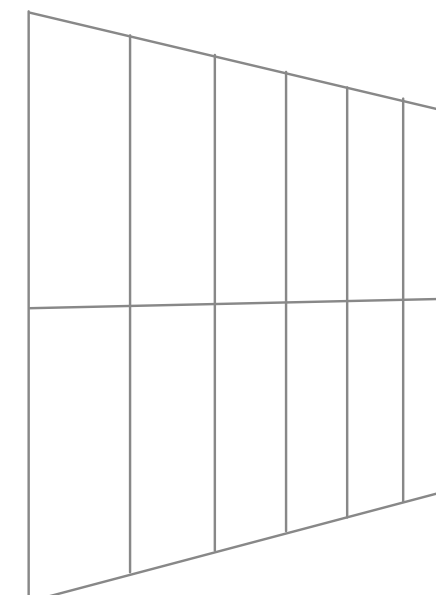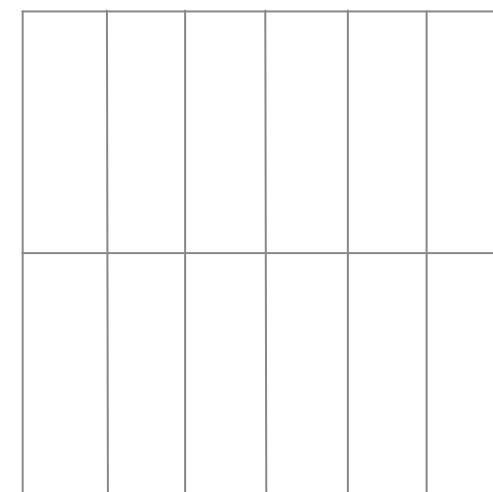

ALTURA

1,00m
1,20m
1,50m
1,80m
2,00m


CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

TELA
SOLDADA


MULTY MAX SERRALHERIA

Fio 1,65mm / Malha 5x10cm

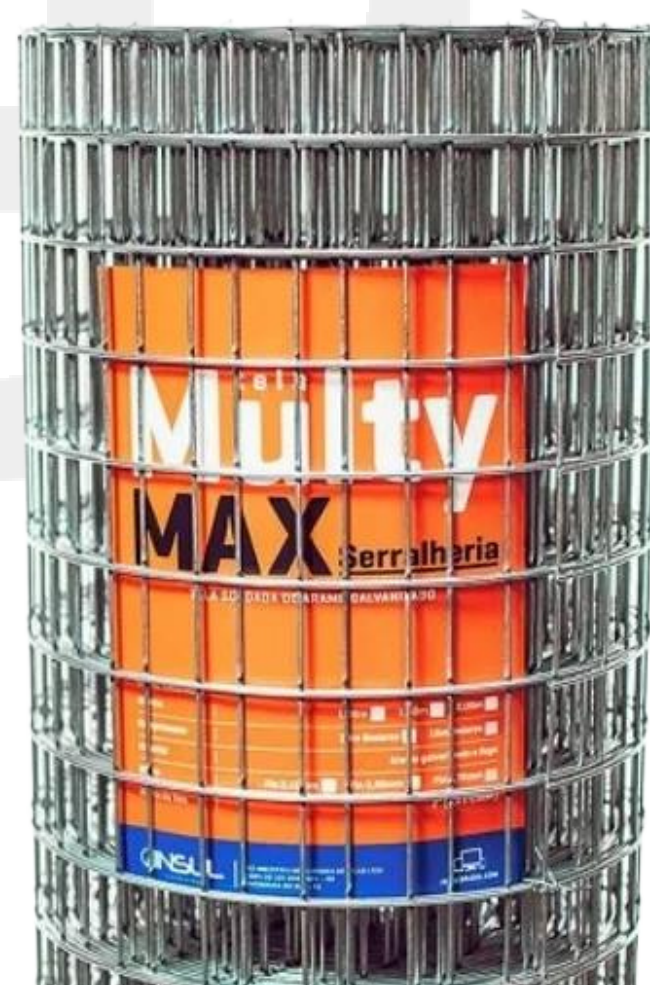

Multy Max é ideal para cercamentos e fechamentos de terrenos em geral.

Produzida com arame de 2,77mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem, Malha de 5x5cm impede a passagem de animais pequenos e também objetos, e cada rolo mede 15m de comprimento.

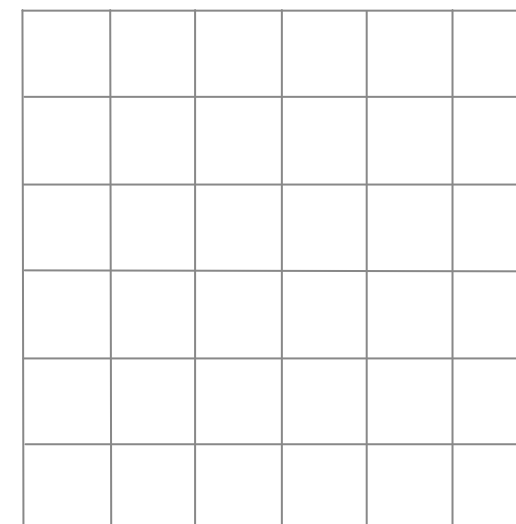

ALTURA

1,00m

1,50m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,77mm
Malha	5x50cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	15m Lineares

TELA
SOLDADA

TELA FACHADA DE REFORÇO



Fio 1,24mm / Malha 25x25cm



A tela para revestimento Comep tem como finalidade a prevenção do surgimento de fissuras no revestimento de fachadas. Indicada para suportar tensões provenientes da dilatação e retração do revestimento de argamassa, evitando o surgimento de trincas, distribuindo assim, as tensões ao longo do revestimento.

Produzida com arame de 1,24mm de espessura galvanizado à fogo possui excelente resistência à ferrugem,

Malha de 25x25cm impede a passagem de animais pequenos e também objetos, e cada rolo mede 25m de comprimento.

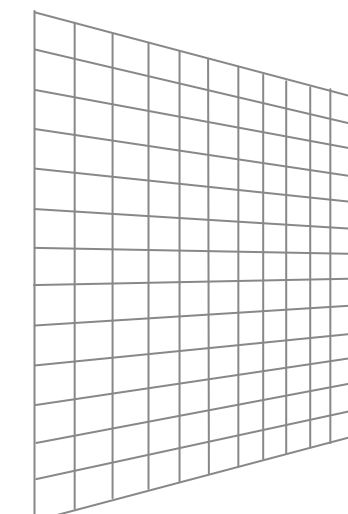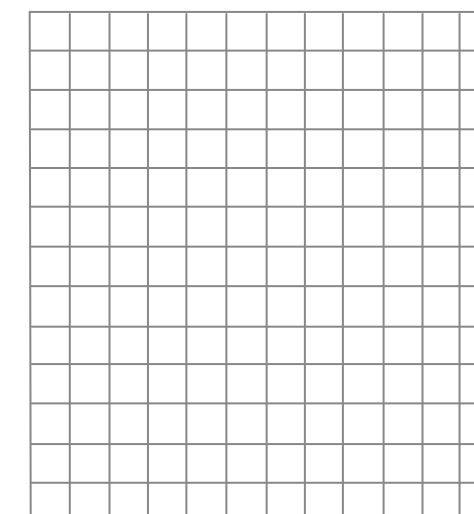

ALTURA

0,50m

1,00m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,24mm
Malha	25x25cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	25m Lineares

TELA
HEXAGONAL


MANGUEIRÃO

Fio 1,65mm / Malha 3" (7,6cm)

Utilizada em cercamentos residenciais e rurais em geral.

Ideal para contenção de suínos e outros animais de médio porte.

Baixo custo de instalação. Qualquer pessoa pode facilmente instalar a tela.

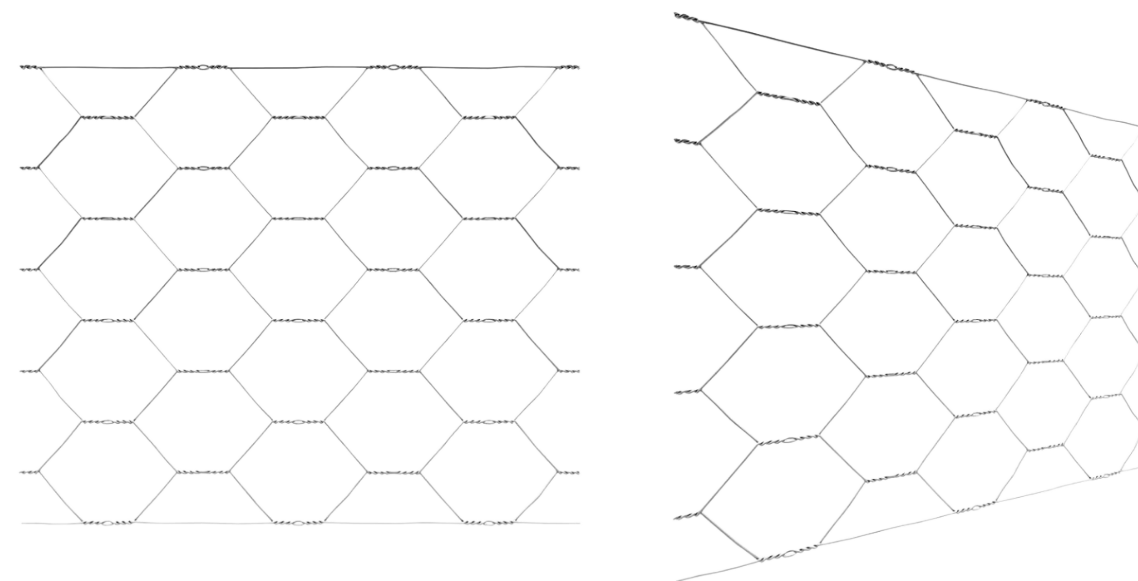

ALTURA

0,60m

0,80m

1,00m

1,20m

1,50m

1,80m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm
--------	--------

Malha	3" 7,6cm
-------	----------

Material	Arame galvanizado a fogo
----------	--------------------------

Comprimento	50m Lineares
-------------	--------------

TELA
HEXAGONAL



MANGUEIRÃO

Fio 1,24mm / Malha 3" (7,6cm)

Utilizada em cercamentos residenciais e rurais em geral.

Ideal para contenção de suínos e outros animais de médio porte.

Baixo custo de instalação. Qualquer pessoa pode facilmente instalar a tela.

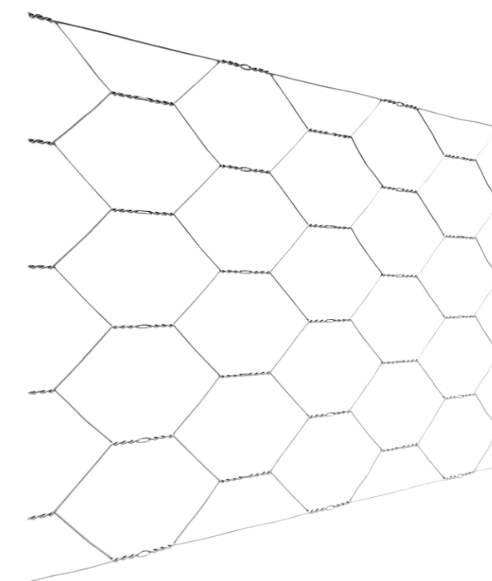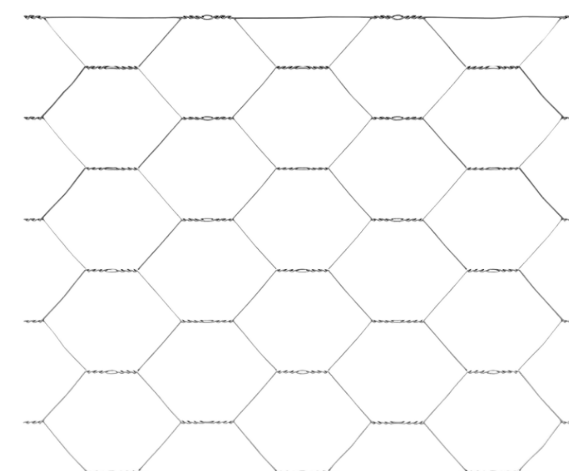


ALTURA

0,80m
1,00m
1,20m
1,50m

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm
Malha	3" 7,6cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	50m Lineares

GALVANIZADO

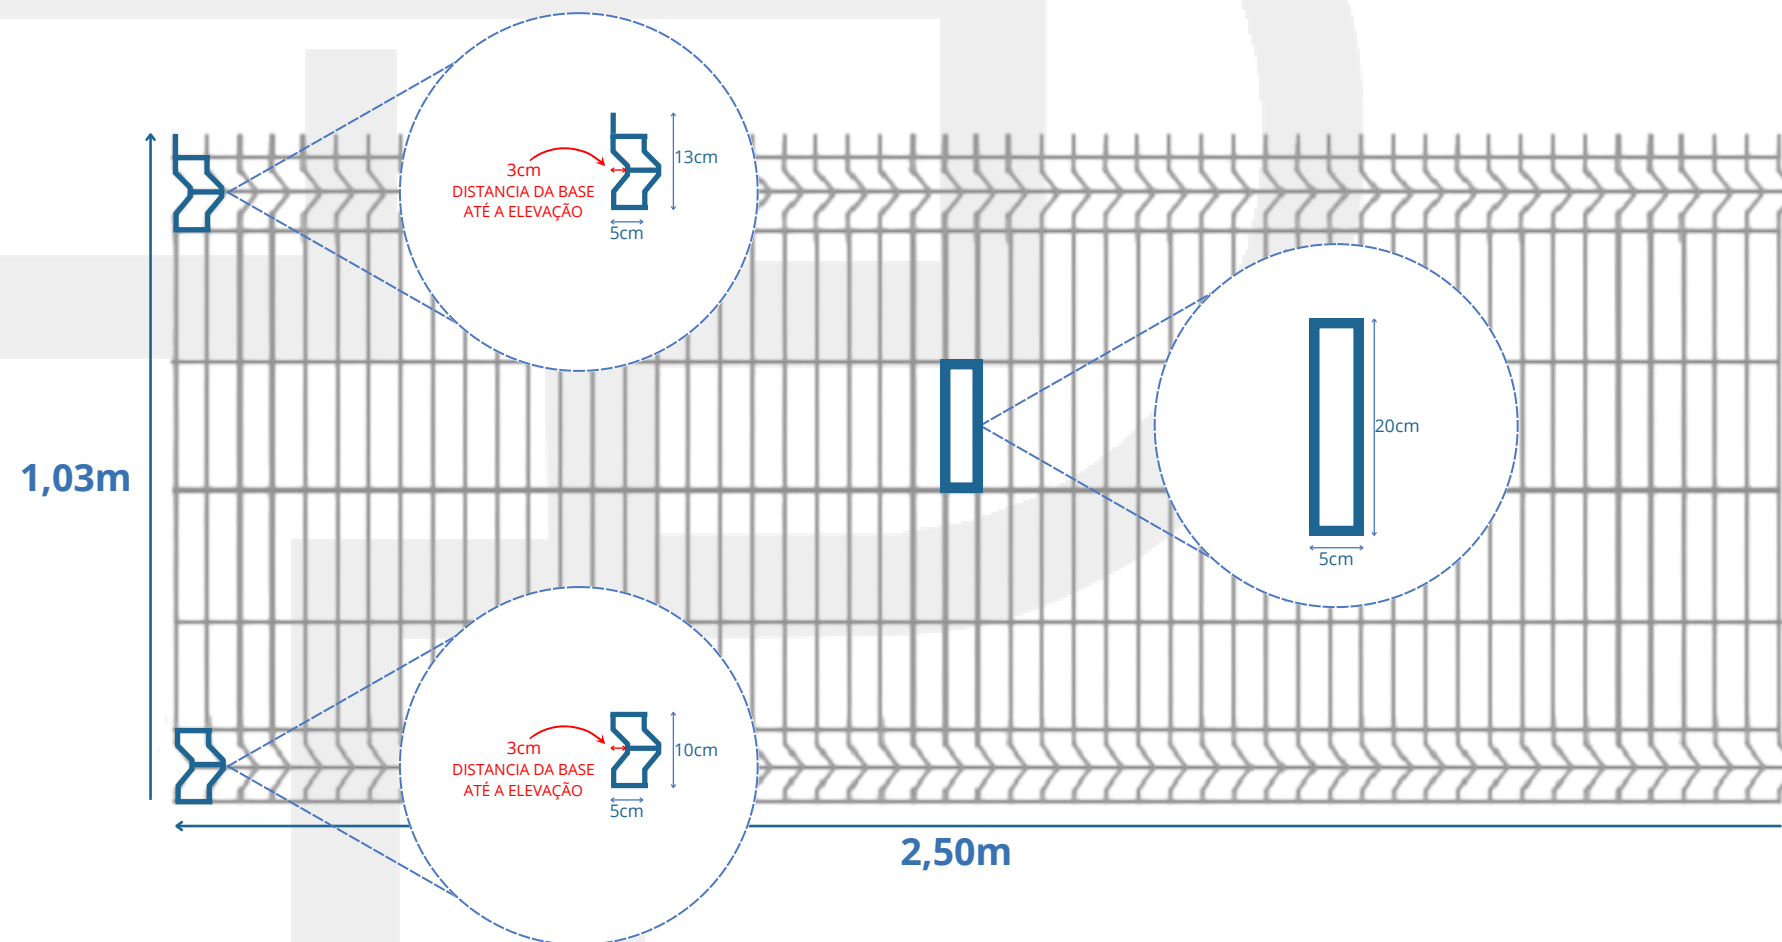


ALTURA PESO

1,03m | 6,6kg

CARACTERÍSTICAS

Bitola	3,85mm / 4,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	2,5m Lineares

GALVANIZADO A FOGO + PINTUTA ESPECIAL EPÓXI

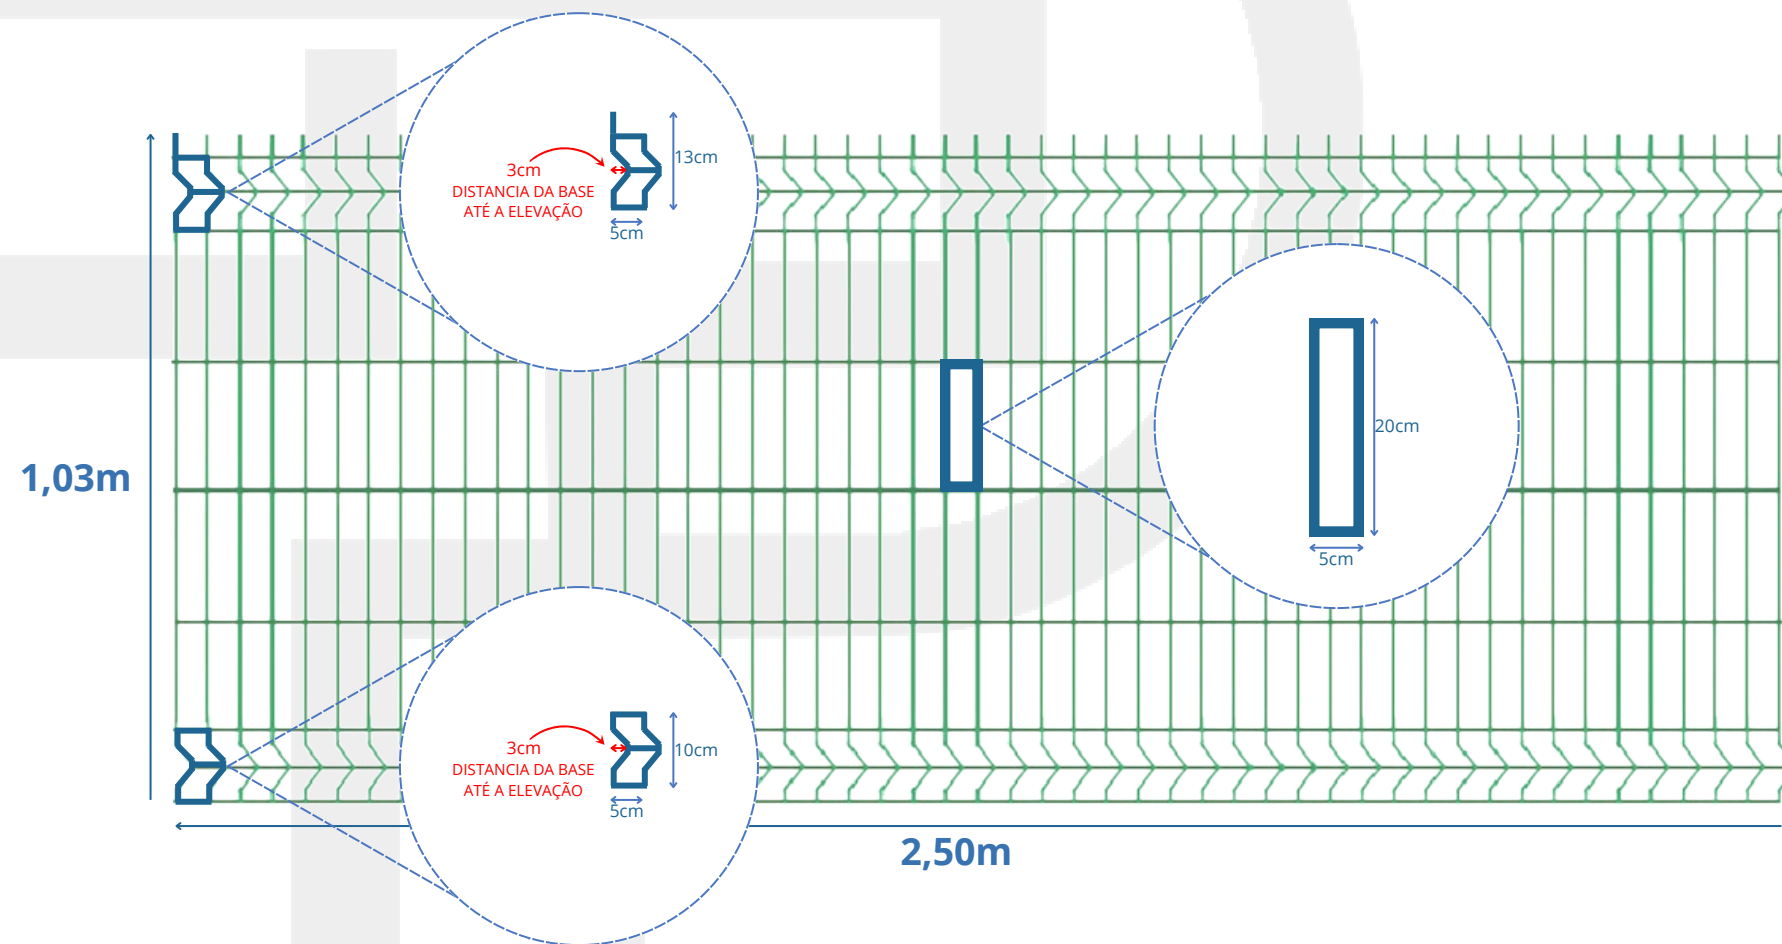

ALTURA **PESO**

1,03m | 6,9kg

CARACTERÍSTICAS


Bitola	3,85mm / 4,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	2,5m Lineares

CORES



CINZA

RAL - 7040



BRANCO

RAL - 9005



PRETO

RAL - 9003



VERDE

RAL - 6005



AMARELO


RAL - 1003



AZUL

RAL - 5005

GALVANIZADO

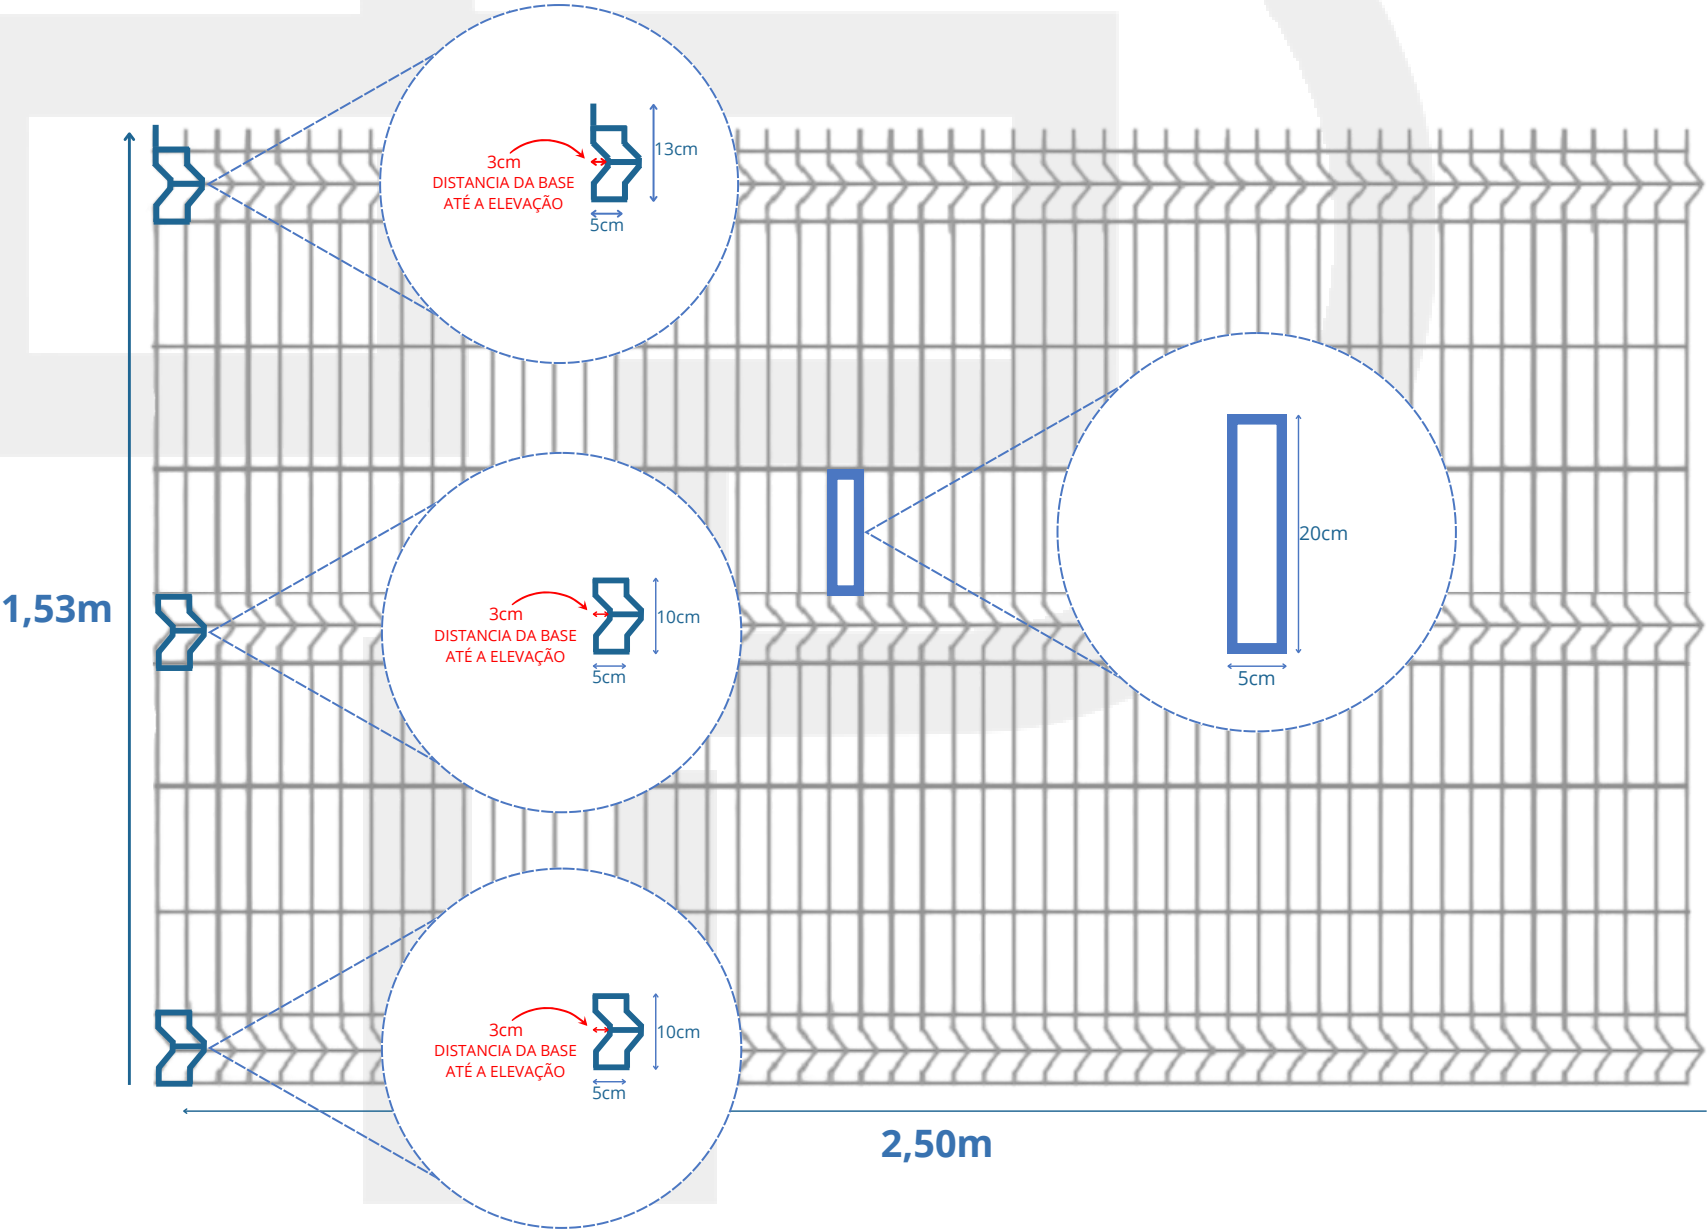


ALTURA PESO

1,53m | 9,9kg

CARACTERÍSTICAS

Bitola	3,85mm / 4,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	2,5m Lineares

GALVANIZADO A FOGO + PINTUTA ESPECIAL EPÓXI

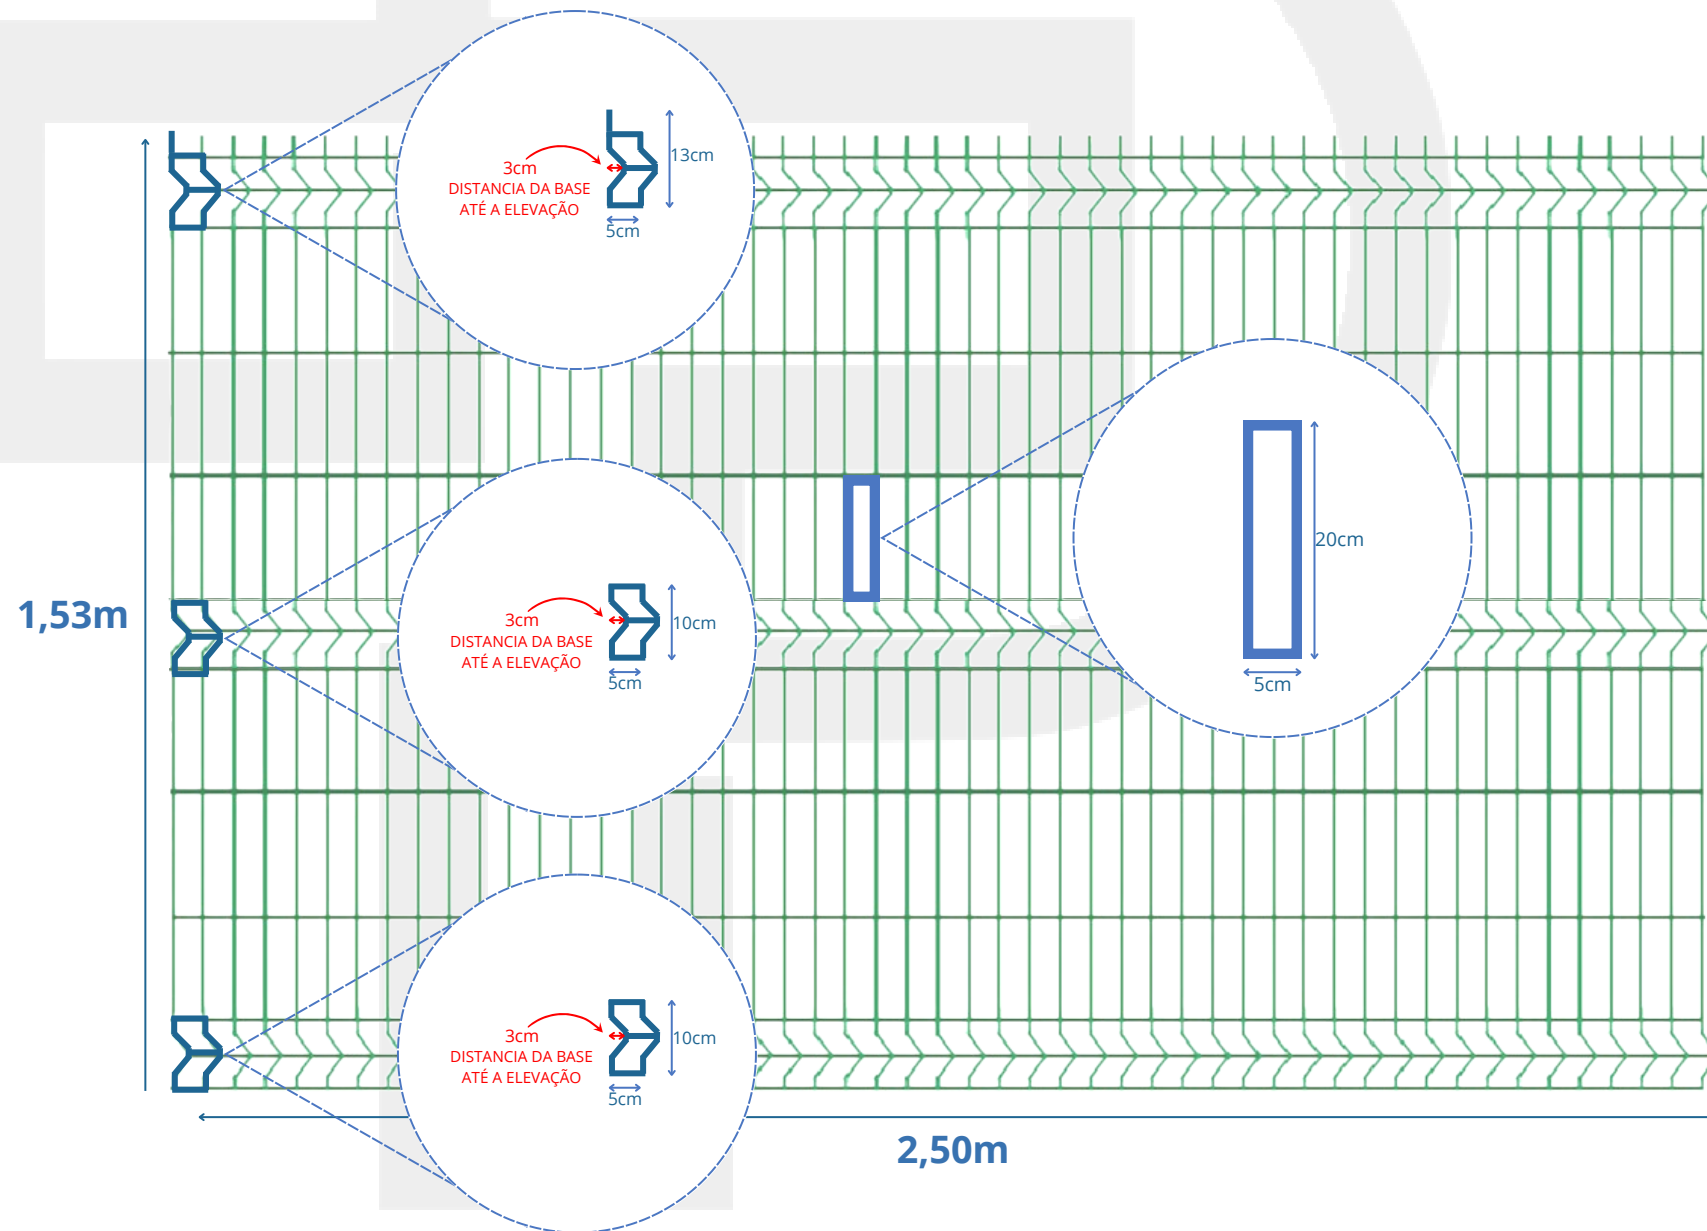

ALTURA **PESO**

1,53m | 10,2kg


CARACTERÍSTICAS

Bitola	3,85mm / 4,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	2,5m Lineares

CORES



CINZA
RAL - 7040



BRANCO
RAL - 9005



PRETO
RAL - 9003



VERDE
RAL - 6005




AMARELO
RAL - 1003



AZUL
RAL - 5005

GALVANIZADO

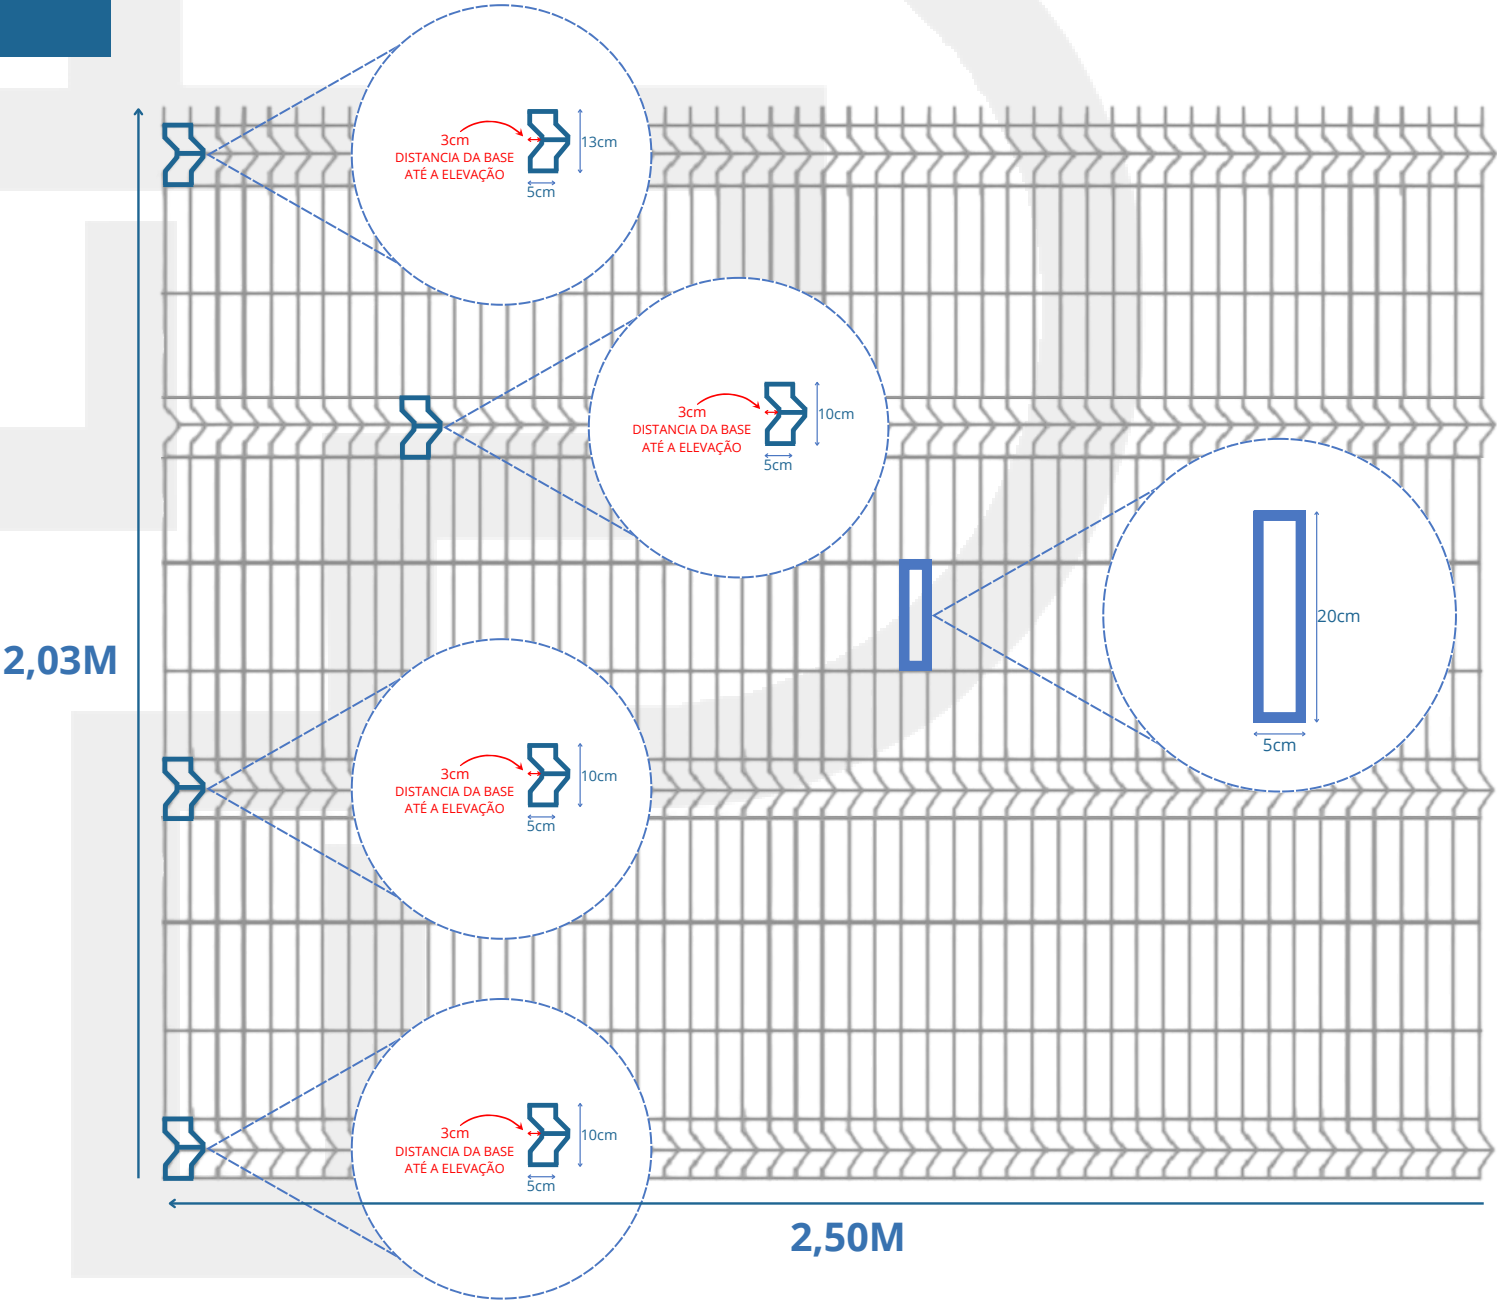


ALTURA PESO

2,03m | 12kg

CARACTERÍSTICAS

Bitola	3,85mm / 4,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	2,5m Lineares

GALVANIZADO A FOGO + PINTUTA ESPECIAL EPÓXI

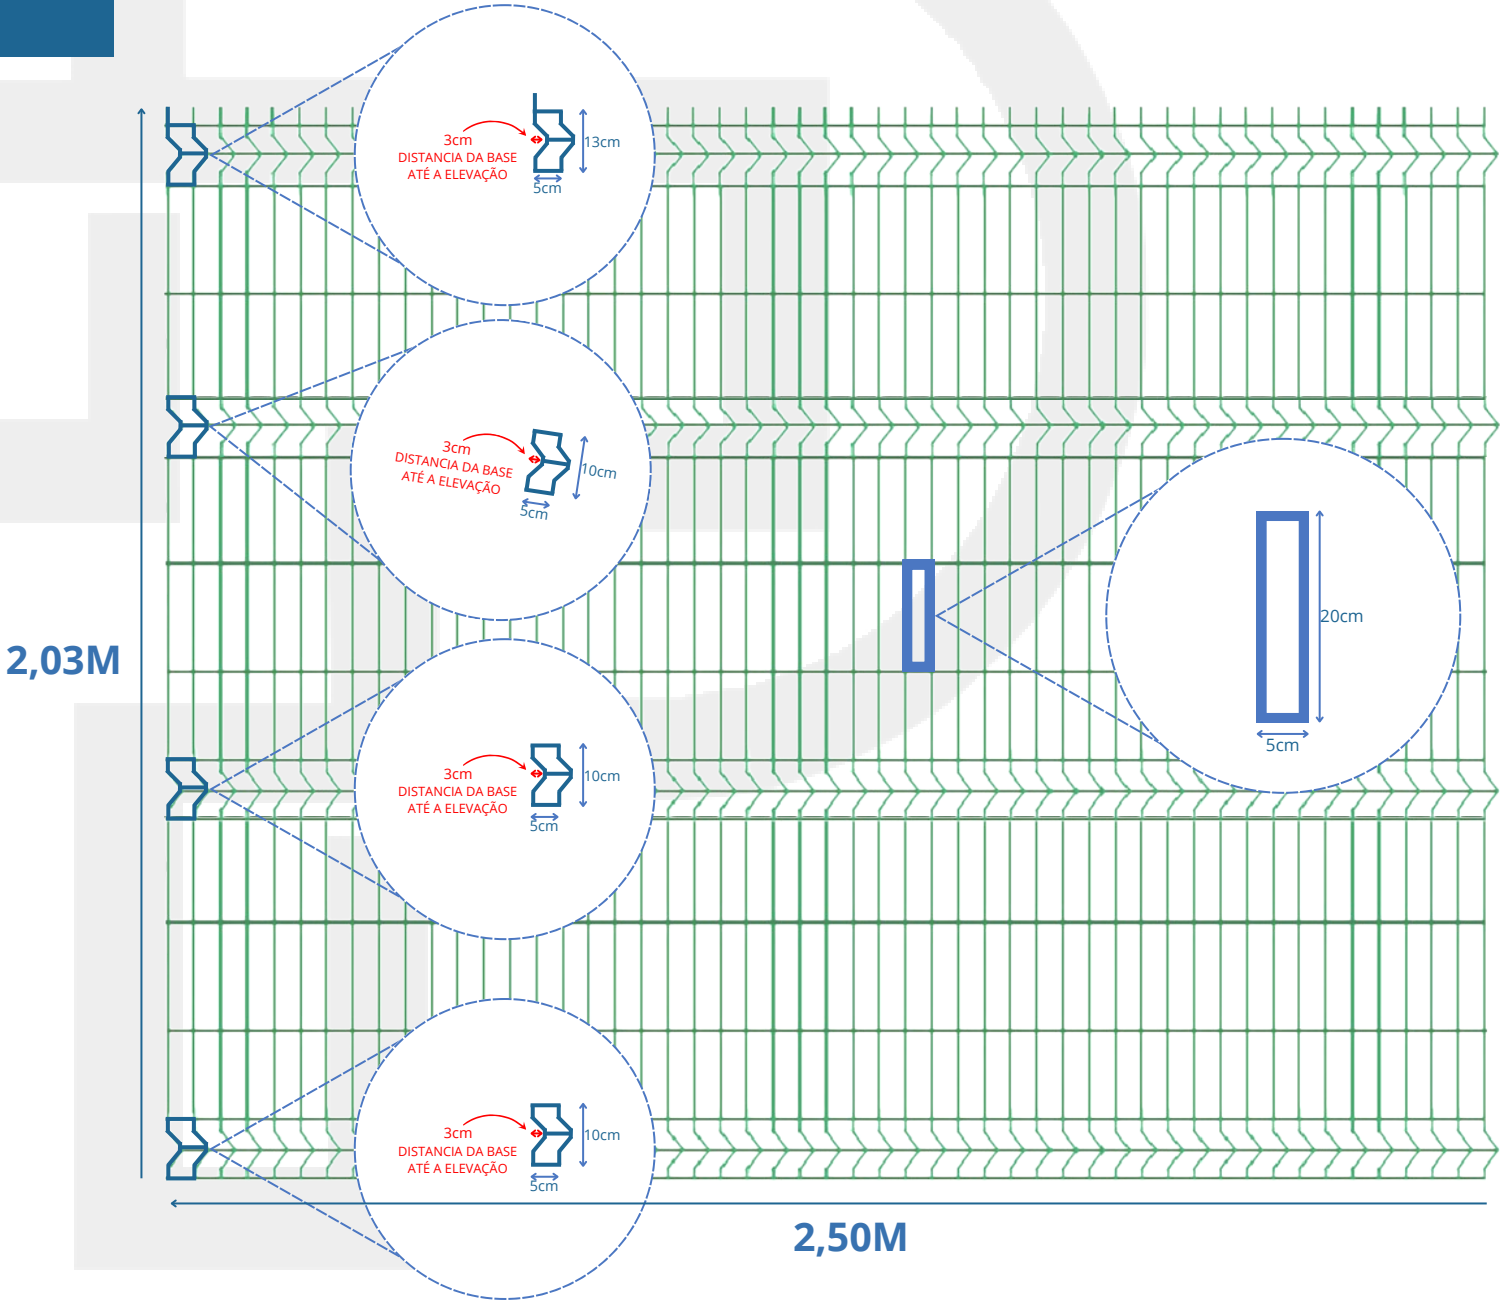

ALTURA PESO

2,03m 12,3kg


CARACTERÍSTICAS

Bitola	3,85mm / 4,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	2,5m Lineares

CORES

- CINZA**
RAL - 7040
- BRANCO**
RAL - 9005
- PRETO**
RAL - 9003
- VERDE**
RAL - 6005
- AMARELO**
RAL - 1003
- AZUL**
RAL - 5005

GRADIL GALVANIZADO

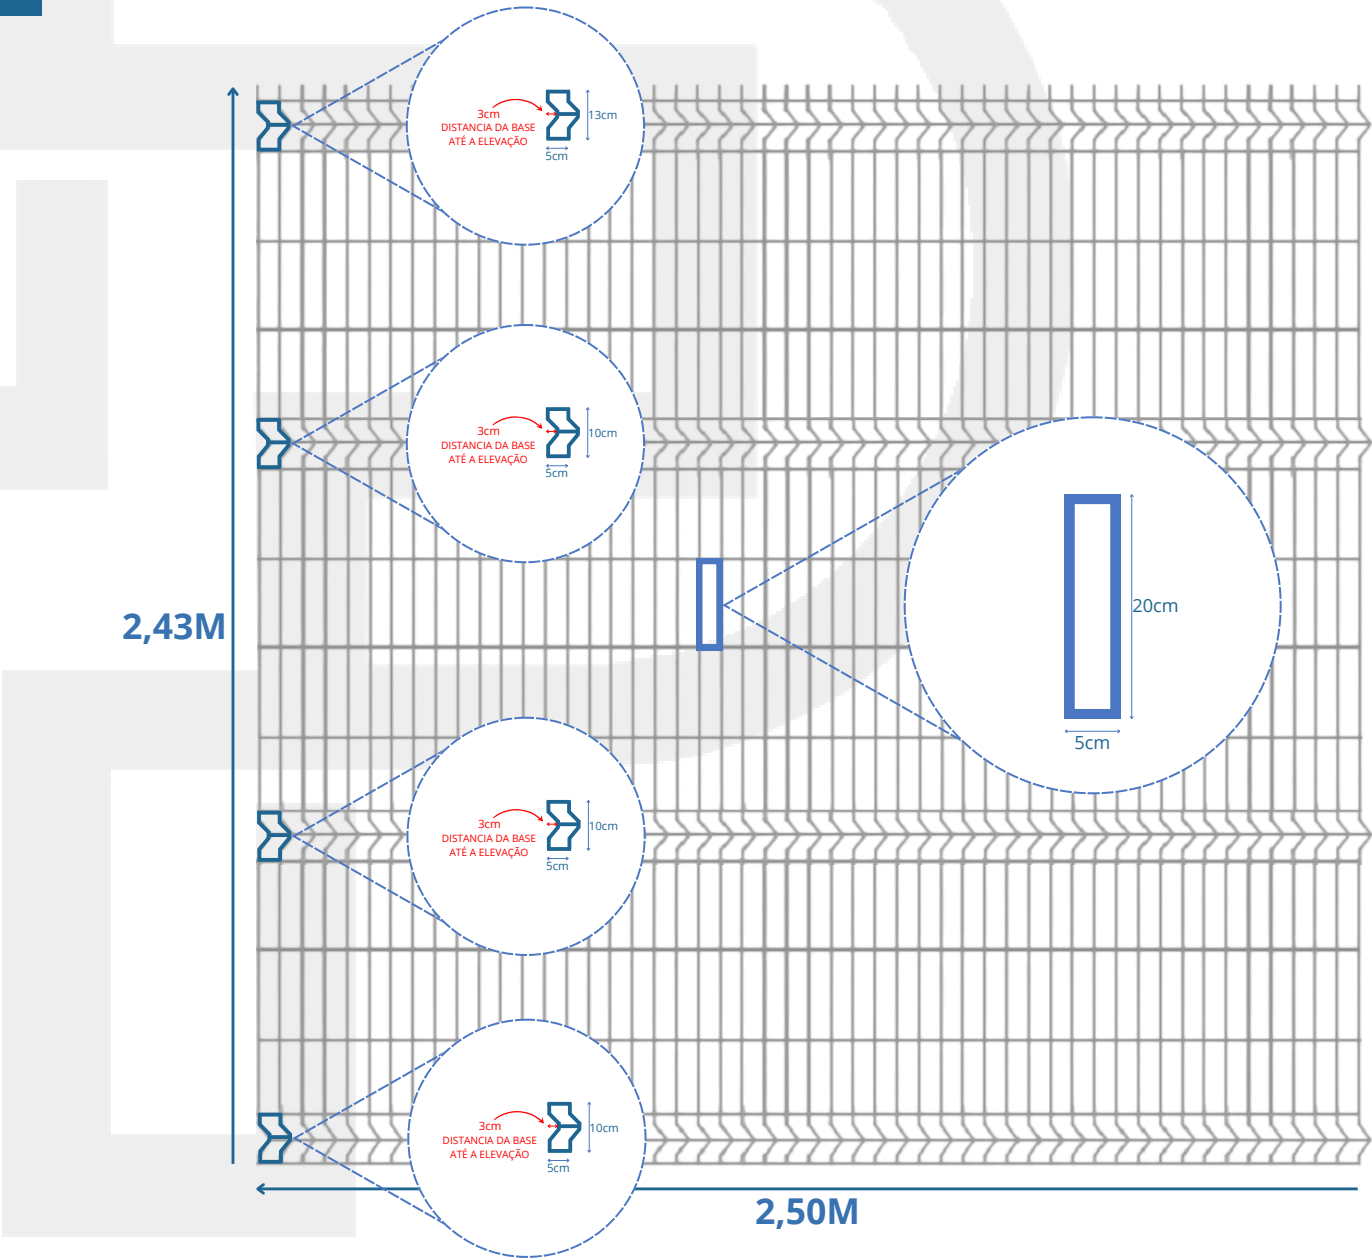


ALTURA PESO

2,43m | 14kg

CARACTERÍSTICAS

Bitola	3,85mm / 4,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	2,5m Lineares

GALVANIZADO A FOGO + PINTUTA ESPECIAL EPÓXI

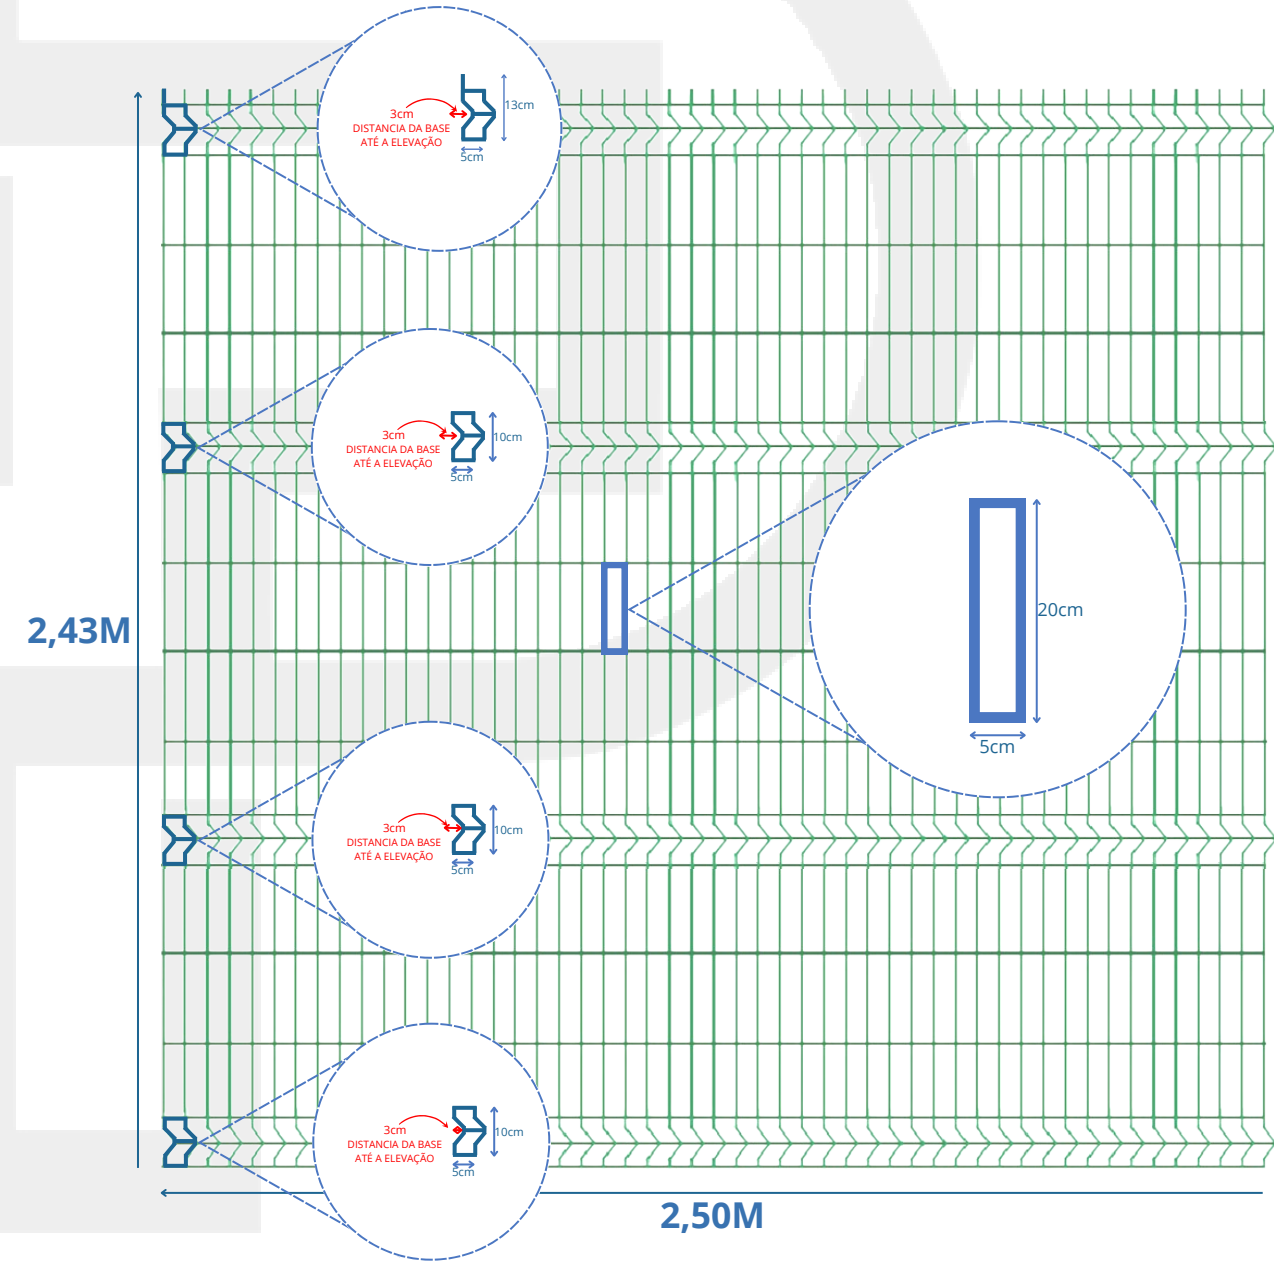

ALTURA PESO

2,43m	14,5kg
-------	--------

CARACTERÍSTICAS

Bitola	3,85mm / 4,65mm
Malha	5x10cm
Material	Arame galvanizado a fogo
Comprimento	2,5m Lineares

CORES

- CINZA**
RAL - 7040
- BRANCO**
RAL - 9005
- PRETO**
RAL - 9003
- VERDE**
RAL - 6005
- AMARELO**
RAL - 1003
- AZUL**
RAL - 5005

**TUBO DE
DRENAGEM**

TUBO CORRUGADO DE DRENAGEM



CARACTERÍSTICAS

100mm	6" POLEGADAS
110mm	4" POLEGADAS
150mm	4" POLEGADAS
Compr. Linear (m)	50M Lineares

TUBO
CONDUÍTE

CONDUÍTE CORRUGADO ELETRODUTO

CARACTERÍSTICAS

Marca	TRAMONTINA
25mm	3/4 POLEGADAS
Compr. Linear (m)	50M Lineares



Ferragens

CATÁLOGO

DE PRODUTOS



TEL: (47) 3456-0925
SITE: WWW.PONTOTELAS.COM